

JÄSPI-ECOPUU 25 ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ JÄSPI ECOPUU 25 – УДАЧНЫЙ ВЫБОР КЛИЕНТА, ЗАБОТЯЩЕГОСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

JÄSPI-ECOPUU 25 — твердотопливный котел с особенно чистым горением, оснащенный керамической топкой. Низкие выбросы, более чистое горение, экономия дров и простота эксплуатации являются отличительными особенностями котла JÄSPI-ECOPUU 25.

Управляемый и регулируемый процесс сжигания котла JÄSPI-ECOPUU 25 достигается в керамической топке, и что важно, без нагнетательного или вытяжного вентилятора.

Мощность котла JÄSPI-ECOPUU 25 – 25 кВт, ее достаточно для отопления большинства небольших частных домов. Безопасность котла подтверждает змеевик охлаждения, к которому при монтаже котла подключают термический клапан против закипания (Jäspi TSK 3/4" R, дополнительное оснащение). Котел всегда подключают для зарядки к аккумулятору энергии. Подходящий по размеру аккумулятор выбирают на основе отапливаемой площади и назначения объекта (напр., 500-1200 л). Хорошим решением является, например, аккумулятор Jäspi-Ovali.


JÄSPI-ECOPUU 25 выгоден по цене и относится к лучшим котлам по выполнению европейских критериев экологичности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

ЧАСТИ:

- 1. Штуцер выхода R 1"
- 2. Штуцер возврата R 1"
- 3. Штуцер расширения R 1"
- 4. Штуцер регулятора тяги R 3/4"
- 5. Штуцер дренажа R 1/2" (с обеих сторон)
- 6. Штуцеры змеевика охлаждения Ø 15
- 7. Штуцер дымохода (255 x 100)
- 8. Термометр
- 9. Манометр
- 10. Люк очистки (турбуляторы)
- 11. Люк наполнения
- 12. Люк очистки от золы
- 13. Соединительная часть дымохода (245 x 100)
- 14. Штуцер датчика R 1/2" (для термического клапана TSK)

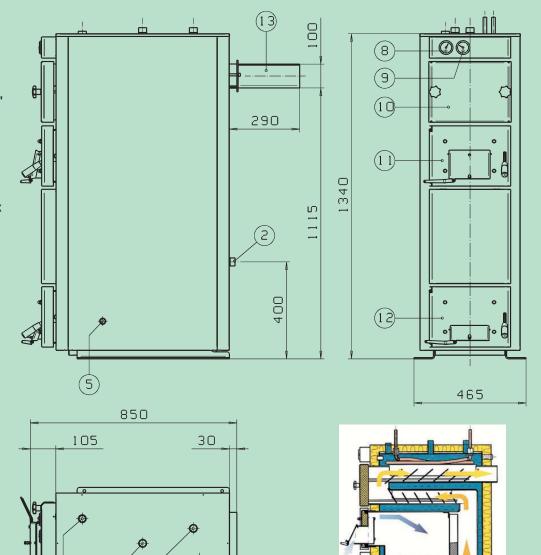

	модель	Размеры котла, мм			Размеры топки, мм			Мощность	Объем	Bec	Констр.	Констр.	Мин.
		высота	ширина	глубина	высота	ширина	глубина	кВт	Л	КГ	давл., бар	темп., °С	тяга, Па
1	ECOPUU 25	1340	465	775	250	380	700	25	65	290	1,5	100	14

(6)

(3)

(6)

С правом на изменения габаритов и конструкции.

Рекомендация для дымовой трубы: металлическая мин. \varnothing 140 мм, кирпичная мин. 180 х 180 мм 2 (прим. 300 см 2 = целый кирпич). Высота трубы: мин. 5 м.



KAUKORA OY

PL 21, Tuotekatu 11, 21201 RAISIO Тел. +358 2 4374600, Факс +358 2 4374650 www.kaukora.fi kaukora@kaukora.fi



ISO 14001 ISO 9001 EN 729-2 Дилер: